


Innenansicht

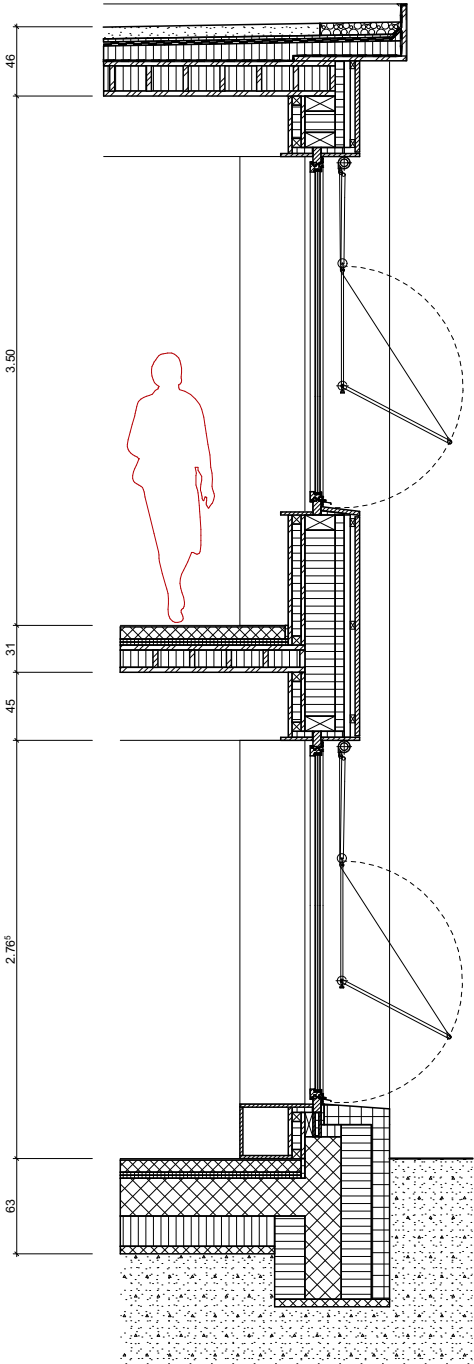

Schnitt

Flachdach Aufbau
Extensive Begrünung 100mm
Drainagematte 20mm
Bitumenabdichtung, 2 lagig 10mm
Gefälledämmung, Steinwolle 120mm
Dampfbremse, Bitumen 5mm
Hohlkastenelement 233mm
Balkendecke, lasiert 400/200mm


Fenster
Holzmetallfenster
U-Wert 0.85 W/m²K
3-fach Wärmeschutzglas U-Wert 0.5 W/m²K

Sonnenschutz:
Aussenliegende Stoffmarkisen


Aussenwandkonstruktion
Holzschalung gestrichen u. perforiert 25/150mm
Lochdurchmesser 70mm
horizontale Lattung
Konturlattung 32/52 mm
Weichfaserdämmung 40/60mm
Ständer / Holzfaserdämmung 60 mm
OSB-Platte 200 mm
Lattung / Installationsraum 19mm
Dreischichtplatte 50mm
21 mm

Bodenaufbau
Kautschuk 10mm
Unterlagsboden 80mm
Bodenheizung
Trennlage
Trittschalldämmung 20mm
Installationsebene 20mm
Hohlkastenelement 180mm
Balkendecke, lasiert 450/200mm
Stütze, lasiert 500/200mm

Bodenaufbau
Kautschuk 10mm
Unterlagsboden 80mm
Bodenheizung
Trennlage
Trittschalldämmung 20 mm
Installationsebene 20 mm
Bodenplatte (Recyclingbeton) 250 mm
Dämmung 200 mm
Magerbeton 50 mm

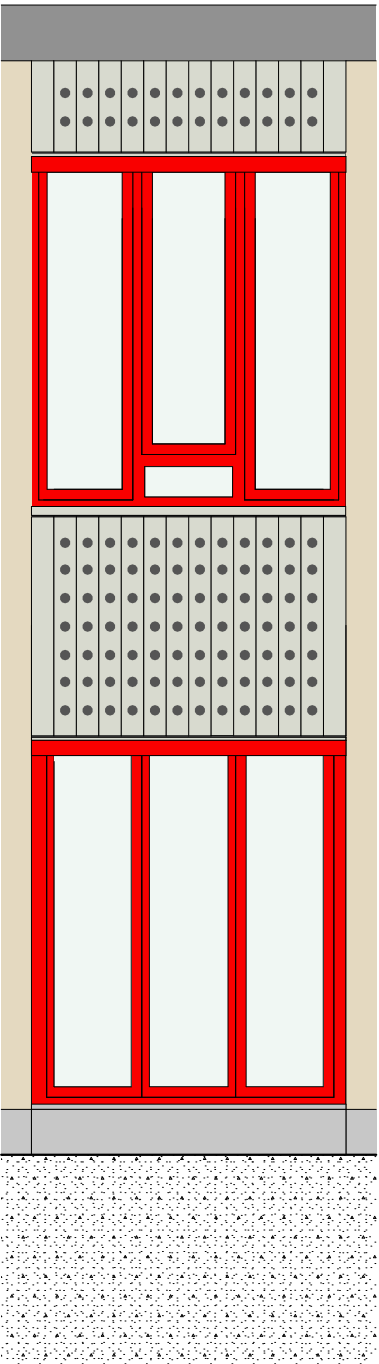

Ansicht

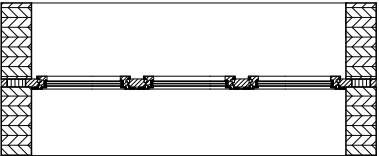

Grundriss