
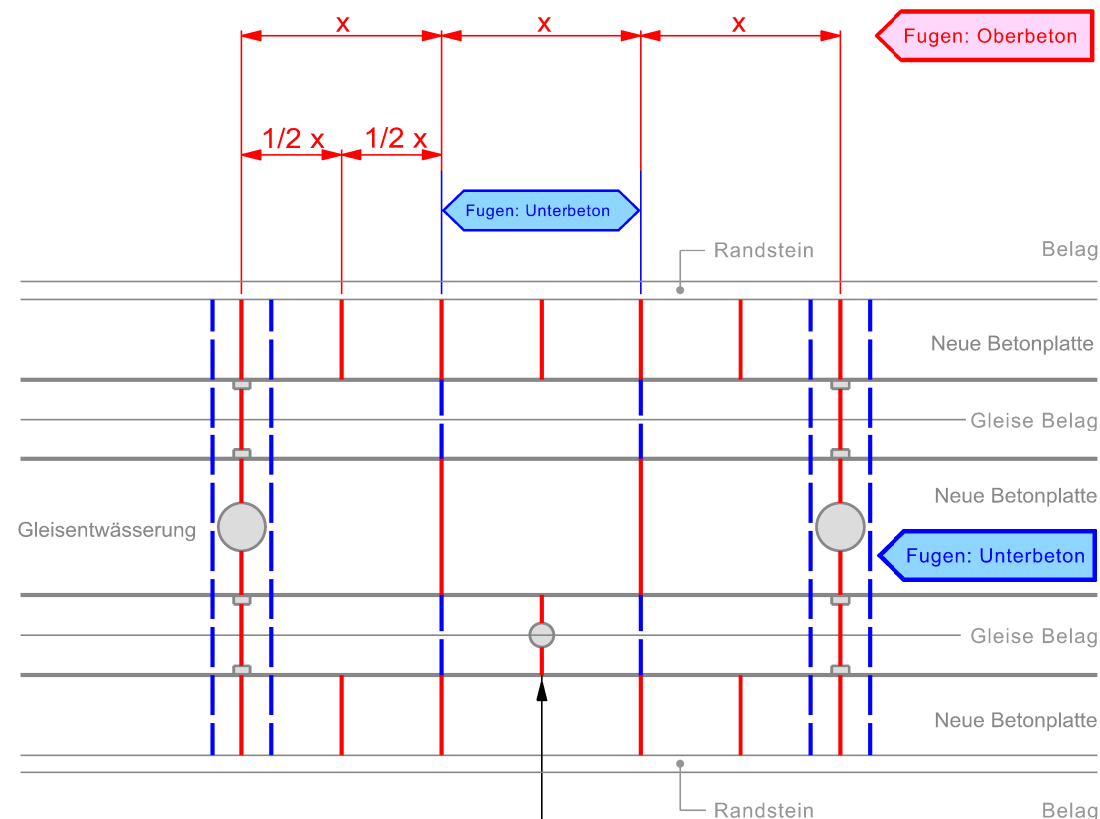
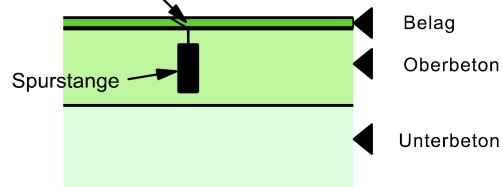



Oberbeton	Frässschnitt
Unterbeton	Faserzementstreifen

- Fugenabstände (x) nie grösser als 6m
Fugenabstand in Randfelder werden halbiert
- Fugen im Unter- und Oberbeton sind
übereinander anzuordnen (siehe Querschnitt)
- Fugenmaterial Unterbeton:
Faserzementstreifen (10cm hoch, 8mm stark)
- Fugenmaterial Oberbeton:
Vorfrässchnitt erstellen oder mit Kelle Schnitt erstellen
Fugen ausweiten und vergiessen
- Bei markanten Änderungen des Betonquerschnittes z.B.
Trennung der Gleise (Haltestellen)
ist immer eine Fuge anzuordnen
- Über Spurstangen (alle 1.50 oder 3.00m) mit Kelle einen Schnitt erstellen.
[→ auf Baustelle sicherstellen]



- Bei Signaltöpfen auch Fugen ausbilden

Gez.	Gepr.	Datum	Verkehrsbetriebe Zürich		
MS	IIG	10.09.2007	Unternehmensbereich Infrastruktur	Luggwegstrasse 65 Postfach 8048 Zürich www.vbz.ch	Projektierung Bauten Telefon 044 434 41 11 Fax 044 434 45 34
Geändert:	10.06.2008 / dk		 		
Format:	A4	Mst: 1:100	<h1>Gleiserneuerung mit Betonbelag - Fugenkonzept</h1>		
Plan Nr.:	11999080-044 D				